



MOTOACTV HEART RATE MONITOR

PUT IT ON



A. Moisten both electrodes to create a strong connection between chest and transmitter.

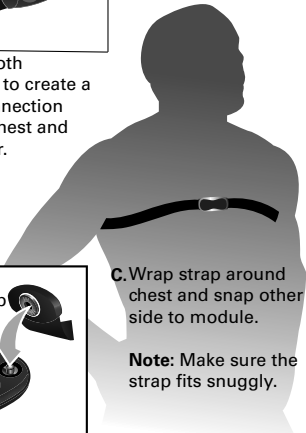

B. Snap one side of strap to module.

C. Wrap strap around chest and snap other side to module.

Note: Make sure the strap fits snugly.

Note: Do not begin an exercise program without seeking the advice of your physician.

PAIR & CONNECT



1. Fasten heart rate monitor around the chest.
2. On your MOTOACTV, touch **Settings > Sensors > Add Sensors > Heart Rate Monitor**.

Note: Touch **No** if prompted to pair with sensors other than Motorola HRM ANT+ sensor.


After scanning is complete, touch the sensor you want to pair with and touch **Done**.

Your paired sensor appears in the sensors list.


Note: See the MOTOACTV User's Guide for details on pairing with ANT+ devices.

CHANGE BATTERY

- A.** Use a flathead screwdriver to turn and remove the cover.

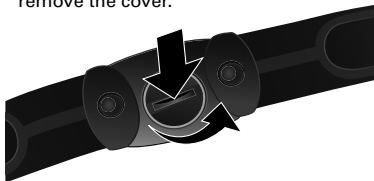

- B.** Replace battery (+ side facing out), reinstall cover, and turn to lock.

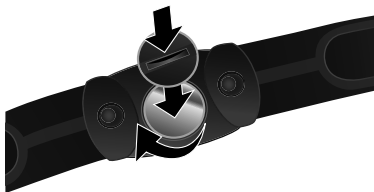

MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.



68016647001-A



MOTOROLA MONITOR CARDIACO TIRANTE DE PECHO

PONERSELO



- A.** Humedezca ambos electrodos para crear una conexión fuerte entre su pecho y el transmisor.



- B.** Abroche un lado de la tira al modulo del monitor.

- C.** Ponga la tira alrededor del pecho y abroche el otro lado al modulo del monitor.

Nota: Asegúrese de que el monitor quede bien ajustado.

Nota: No empiece un programa de ejercicios sin consultar su me.dico primero

VINCULAR Y CONECTAR



1. Ajuste el monitor de ritmo cardiaco alrededor de su pecho.
2. En su MOTOACTV, seleccione **Configuración > Sensores > Agregar nuevo sensor > Monitor de Frecuencia Cardiaca**

Nota: Seleccione **NO** a la pregunta de vincular con sensores diferentes del sensor MOTOROLA HRM ANT+

Luego de completar la búsqueda, toque el sensor que quiere vincular y presione **Listo**.

El sensor vinculado aparece en la lista de sensores.


Nota: vea el manual del usuario de MOTOACTV para más detalles en como vincular dispositivos ANT+

CAMBIAR LA PILA

- A.** Use un destornillador de punta plana para voltear y quitar la cubierta.



- B.** Reemplace la pila (lado + para afuera), ponga la cubierta y voltee para asegurarla.

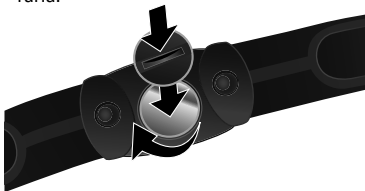

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados



68016647001-A



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>