



Tiroir à cendres facile d'accès  
*Easy-to-access ash drawer*

Chauffe jusqu'à 1,800 pieds carrés  
*Heats up to 1.800 sq. ft.*

Capacité de 65,000 BTU  
*Heating capacity : up to 65.000 BTU*

Longueur des bûches jusqu'à 26"  
*Log length up to 26"*

Enveloppe avec ventilateur optionnelle  
*Optional envelope with blower*



Baron 1880 SP

# BARON 2000 SP      BARON 1880 SP



Baron 2000 SP

BOIS/WOOD



PAR / BY: **SBI**

# Fiche technique

## Technical data




**Baron 1880 SP**



**Baron 2000 SP**

<b>Type de combustible - Combustible type:</b>	Bois / Wood	Bois / Wood
<b>Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b> <i>Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</i>	1 800 pi <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> ) 1 800 ft <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> )	1 800 pi <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> ) 1 800 ft <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> )
<b>Capacité - Heating capacity:</b>	65 000 BTU/h (19,05 kWh)	65 000 BTU/h (19,05 kWh)
<b>Couleur - Color:</b>	Noir mat - Flat black	Noir mat - Flat black
<b>Dimensions extérieures de l'appareil:</b> <i>Exterior appliance dimensions:</i>	Largeur - Width: 18 3/4" (476 mm) Profondeur - Depth: 30" (762 mm) Hauteur - Height: 28 1/2" (724 mm)	18 3/4" (476 mm) 30" (762 mm) 28 1/2" (724 mm)
<b>Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:</b>	7" (178 mm)	7" (178 mm)
<b>Type de cheminée - Chimney type:</b>	2 100°F / 650°C	2 100°F / 650°C
<b>Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:</b>	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)
<b>Dimensions de la chambre de combustion:</b> <i>Firebox dimensions:</i>	Largeur - Width: 16" (406 mm) Profondeur - Depth: 26 1/2" (673 mm)	16" (406 mm) 26 1/2" (673 mm)
<b>Chauffe sur la - Log loading over:</b>	Profondeur - Depth	Profondeur - Depth
<b>Longueur maximale des bûches:</b> <i>Maximum log length:</i>	26" (660 mm)	26" (660 mm)
<b>Dimensions de l'ouverture de porte:</b> <i>Door opening dimensions:</i>	Largeur - Width: 12 1/2" (318 mm) Hauteur - Height: 13" 1/4" (337 mm)	12" (305 mm) 11 1/2" (292 mm)
<b>Type de porte - Door type:</b>	Fonte - Cast iron	Vitrée / Glass
<b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>	350 lbs (159 kg)	350 lbs (159 kg)
<b>Garantie limitée - Limited warranty:</b>	À vie - Lifetime	À vie - Lifetime

### Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:

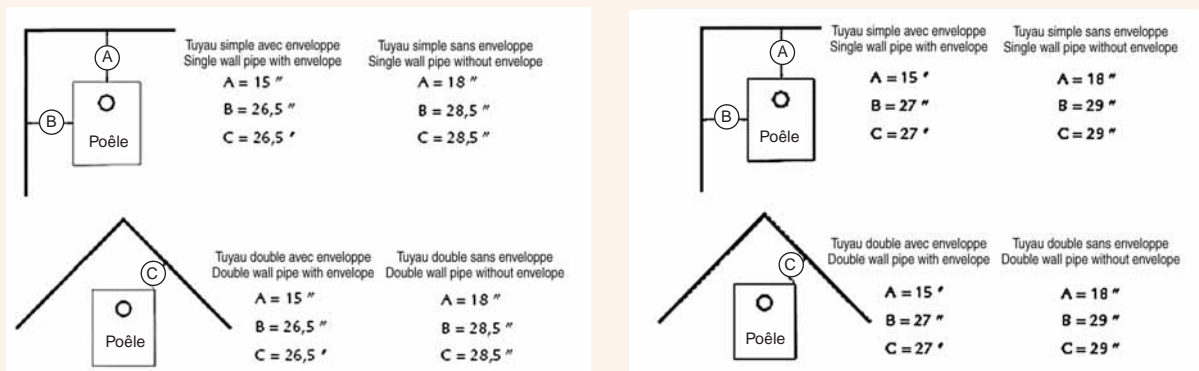

### Protection de plancher - Floor protection :

Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière, 18" (457 mm) à l'avant.  
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back, 18" (457 mm) on the front.

### Options

- Ventilateur à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré  
Blower with variable speed for integrated heat exchanger
- Enveloppe avec ventilateur 465 PCM  
Envelope with 465 CFM blower



#AC05520



#AC02100



PAR / BY :



1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
www.drolet.ca  
info@drolet.ca




Consultez le manuel d'instruction

Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2



Refer to instructions manual  
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



PUB 027

CAN 2005  
Imprimé au Canada

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>