



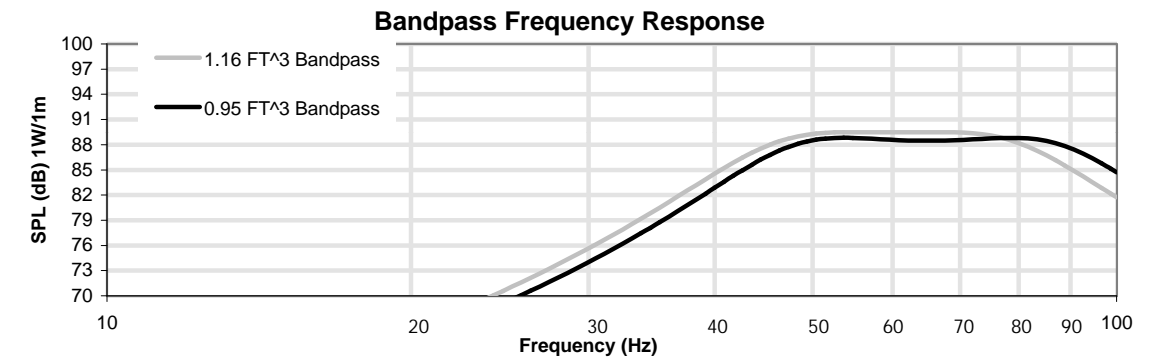

X410 Technical Data Report
Xtant X Series 10" 4 Ohm Subwoofer

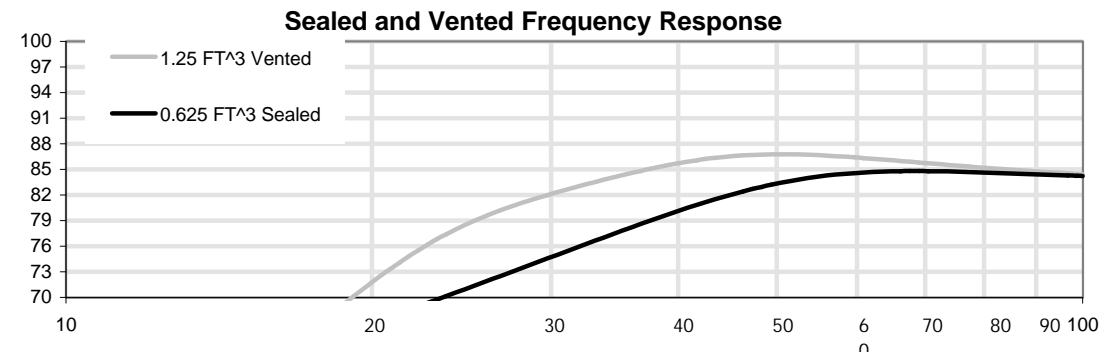

Enclosure Volume	.50 Ft ³ (14.2 l)	.63 Ft ³ (17.7 l)	.75 Ft ³ (21.2 l)	.88 Ft ³ (24.8 l)	1.00 Ft ³ (28.3 l)	Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen
F3	44 Hz	41 Hz	39 Hz	38 Hz	37 Hz	F3
Ripple	.71dB	.58dB	.47dB	.38dB	.31dB	Ondulación - Ondulation - Welligkeit
Qtc	1.11	1.03	.97	.93	.90	Qtc
Net Volume	.42 Ft ³ (12.0 l)	.55 Ft ³ (15.5 l)	.67 Ft ³ (19.0 l)	.80 Ft ³ (22.6 l)	.92 Ft ³ (26.1 l)	Volumen neto - Volume net - Nettovolumen
Driver Volume	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwoofervolumen
Excursion Limited SPL	111dB	110dB	110dB	110dB	110dB	Nivel de presión sonora de excursión limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel
Excursion Limited Power	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	Potencia de excursión limitada - Puissance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung

Enclosure Volume	1.00 Ft ³ (28.3 l)	1.25 Ft ³ (35.4 l)	1.50 Ft ³ (42.5 l)	1.75 Ft ³ (49.6 l)	2.00 Ft ³ (56.6 l)	Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen
Vent Dimensions	3"x18"	3"x16.25"	3"x15"	3"x14.25"	3"x13.25"	Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensions de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen
F3	33 Hz	27 Hz	24 Hz	22 Hz	22 Hz	F3
Tuning Frequency	34 Hz	31 Hz	29 Hz	27 Hz	26 Hz	Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz
Ripple	2.56dB	2.32dB	2.06dB	1.76dB	1.57dB	Ondulación - Ondulation - Welligkeit
Net Volume	.84 Ft ³ (23.8 l)	1.10 Ft ³ (31.1 l)	1.35 Ft ³ (38.3 l)	1.61 Ft ³ (45.5 l)	1.86 Ft ³ (52.7 l)	Volumen neto - Volume net - Nettovolumen
Driver Volume	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwoofervolumen
Vent Volume	.08 Ft ³ (2.3 l)	.07 Ft ³ (2.1 l)	.07 Ft ³ (1.9 l)	.06 Ft ³ (1.8 l)	.06 Ft ³ (1.7 l)	Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen
Excursion Limited SPL	113dB	112dB	112dB	111dB	111dB	Nivel de presión sonora de excursión limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel
Excursion Limited Power	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	Potencia de excursión limitada - Puissance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung

s=0.6

Enclosure Volume	.82 Ft ³ (23.2 l)	.88 Ft ³ (24.9 l)	.95 Ft ³ (26.9 l)	1.05 Ft ³ (29.7 l)	1.21 Ft ³ (34.3 l)	Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen
Bandpass	51 - 107	48 - 103	43 - 98	37 - 93	32 - 87	Paso de banda - Bande passante - Bandpass
Bandpass Gain	7.8dB	6.7dB	5.5dB	4.1dB	2.6dB	Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstärkung
Vent Dimensions	4"x9.25"	4"x11.25"	4"x13.5"	4"x16.75"	4"x20.75"	Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensions de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen
Tuning Frequency	75 Hz	70 Hz	65 Hz	60 Hz	54 Hz	Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz
Ripple	.31dB	.32dB	.34dB	.36dB	.38dB	Ondulación - Ondulation - Welligkeit
Sealed Volume	.19 Ft ³ (5.5 l)	.23 Ft ³ (6.5 l)	.28 Ft ³ (8.0 l)	.36 Ft ³ (10.2 l)	.49 Ft ³ (13.7 l)	Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen
Vented Volume	.48 Ft ³ (13.7 l)	.48 Ft ³ (13.7 l)	.48 Ft ³ (13.7 l)	.48 Ft ³ (13.7 l)	.48 Ft ³ (13.7 l)	Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen
Driver Volume	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwoofervolumen
Vent Volume	.07 Ft ³ (2.0 l)	.09 Ft ³ (2.4 l)	.10 Ft ³ (3.0 l)	.13 Ft ³ (3.7 l)	.16 Ft ³ (4.6 l)	Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen
Excursion Limited SPL	117dB	116dB	114dB	113dB	112dB	Nivel de presión sonora de excursión limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel
Excursion Limited Power	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	Potencia de excursión limitada - Puissance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung

s=0.7

Enclosure Volume	1.02 Ft ³ (28.9 l)	1.08 Ft ³ (30.6 l)	1.16 Ft ³ (32.9 l)	1.29 Ft ³ (36.5 l)	1.51 Ft ³ (42.8 l)	Volumen del gabinete - Volume de l'enceinte - Gehäusevolumen
Bandpass	50 - 96	47 - 91	41 - 86	36 - 81	33 - 76	Paso de banda - Bande passante - Bandpass
Bandpass Gain	8.8dB	7.7dB	6.5dB	5.1dB	3.6dB	Amplificación del paso de banda - Gain de bande passante - Bandpassverstärkung
Vent Dimensions	4"x7.25"	4"x9"	4"x11"	4"x13.75"	4"x17.5"	Dimensiones de las aberturas de ventilación - Dimensions de l'enceinte - Entlüftungsabmessungen
Tuning Frequency	70 Hz	66 Hz	61 Hz	55 Hz	50 Hz	Frecuencia de sintonización - Fréquence d'accord - Resonanzfrequenz
Ripple	.02dB	.03dB	.03dB	.03dB	.04dB	Ondulación - Ondulation - Welligkeit
Sealed Volume	.23 Ft ³ (6.5 l)	.28 Ft ³ (7.8 l)	.35 Ft ³ (9.8 l)	.45 Ft ³ (12.8 l)	.64 Ft ³ (18.0 l)	Volumen sellado - Volume hermétique - Geschlossenes Volumen
Vented Volume	.66 Ft ³ (18.6 l)	.66 Ft ³ (18.6 l)	.66 Ft ³ (18.6 l)	.66 Ft ³ (18.6 l)	.66 Ft ³ (18.6 l)	Volumen ventilado - Volume aéré - Ventiliertes Volumen
Driver Volume	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	.08 Ft ³ (2.2 l)	Volumen del altavoz - Volume de l'étage d'attaque - Subwoofervolumen
Vent Volume	.05 Ft ³ (1.5 l)	.07 Ft ³ (1.9 l)	.08 Ft ³ (2.4 l)	.11 Ft ³ (3.0 l)	.14 Ft ³ (3.9 l)	Volumen de las aberturas de ventilación - Volume d'aération - Entlüftungsvolumen
Excursion Limited SPL	117dB	116dB	115dB	114dB	112dB	Nivel de presión sonora de excursión limitada - Niveau de pression acoustique limitée par la course - Auslenkungsbegrenzter Schallpegel
Excursion Limited Power	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	400 Watts	Potencia de excursión limitada - Puissance limitée par la course - Auslenkungsbegrenzte Leistung

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>